


4. Befestigungspositionen Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen

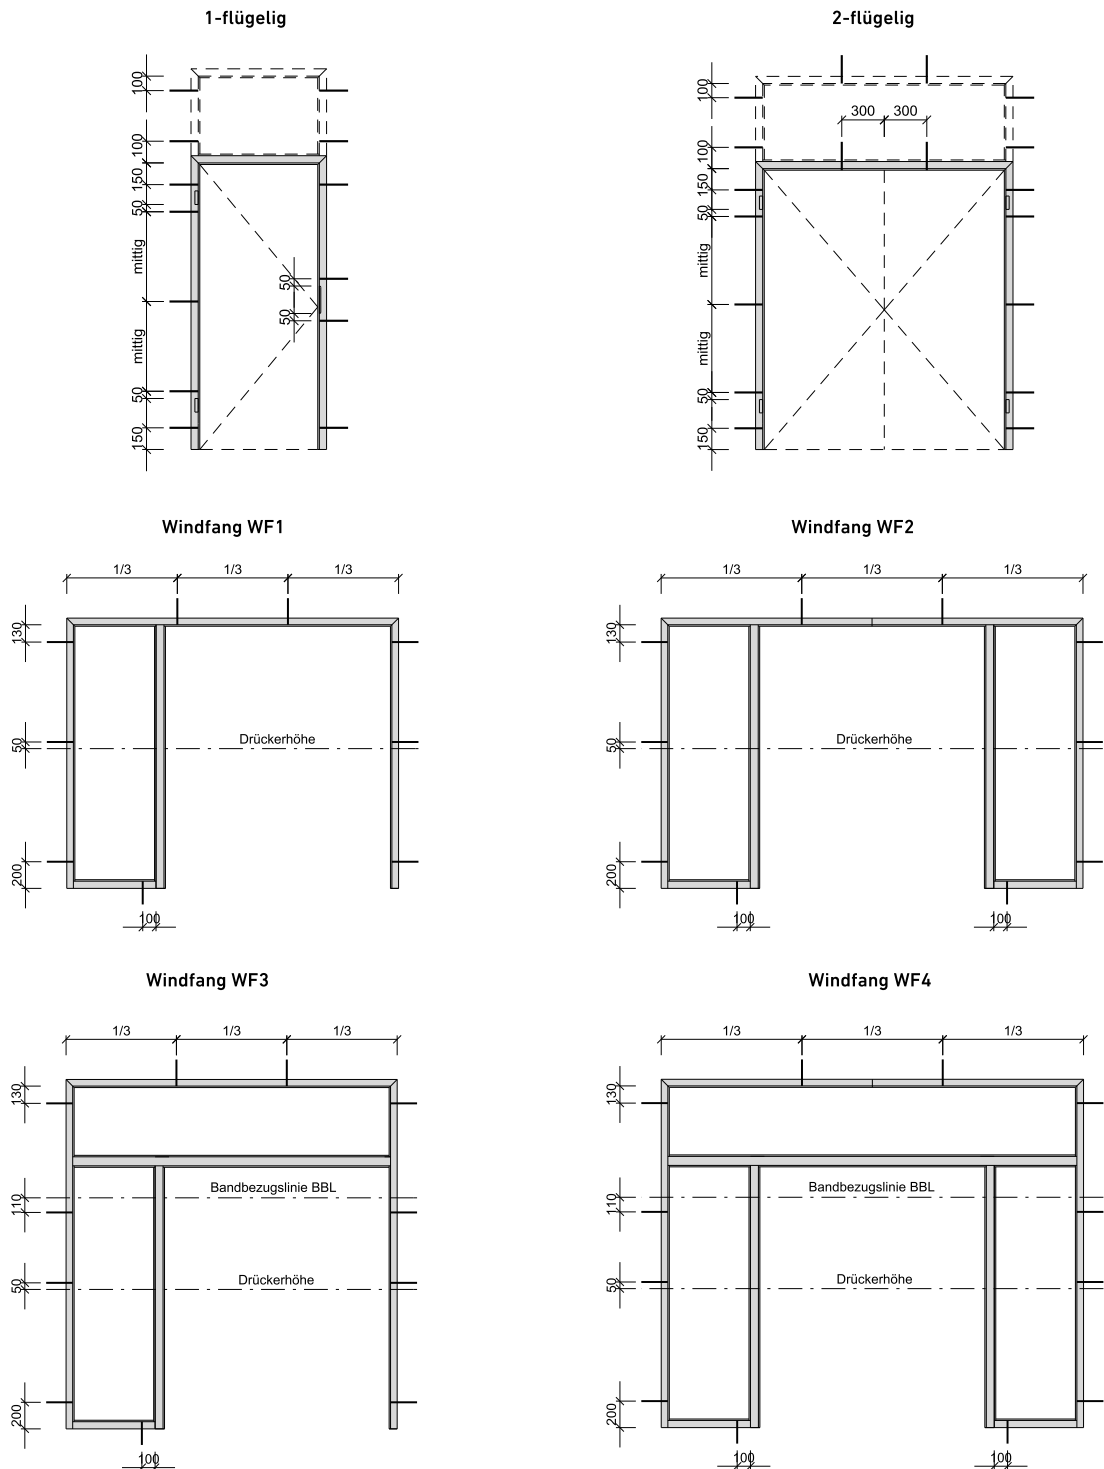

- Alle Befestigungsmittel aus Metall müssen dauerhaft korrosionsgeschützt sein.
- Je nach Situation und Wandbeschaffenheit sind zusätzliche Befestigungspunkte erforderlich.
- Beschläge von schweren Türen (ab 30kg) sind generell druckfest zu hinterfütern.